Comune di Bologna

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Manutenzione straordinaria e cambio d'uso in abitativo di sala condominiale sita in Viale Lenin 3_ Bologna

COMMITTENTE: Fondo Di Previdenza personale appuntati ruoli ispett. sovrint. appunt. finanz. 00162 Roma Viale XXI Aprile, 51 –C.F.: 80094150580

Data, 20/12/2024

IL TECNICO

Arch. Lorenzo Monti
Via Santo Stefano 43
40125 Bologna
mob. 3470830771

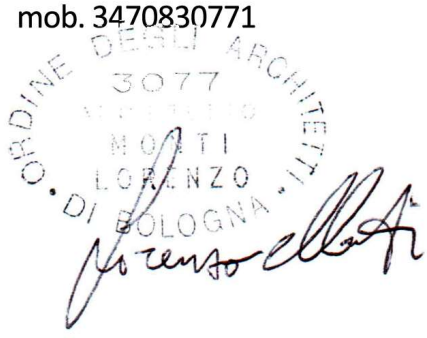

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 SO.007.008	Recinzione di cantiere realizzata in rete plastificata colore arancione sostenuta da paletti in ferro zincato posizionati a distanza di m 1, comprensivo di noleggio materiale, mont ... , ritiro del materiale e manutenzione per tutta la durata del cantiere - altezza m 2- costo d'uso per il mese successivo							
	Recinzione deposito merci	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	2,00	30,00
2 F01.33.232.a	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,18	1,18
3 F01.11.059.a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso							
	Cartellonistica di Accesso al cantiere, Entrata/uscita mezzi e quanto occorra per la segnalazione del cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	15,40	30,80
4 F01.11.059.b	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato ... ione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo							
	(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3,50	21,00
5 F01.22.135.a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	64,75	64,75
6 F01.22.135.b	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... ntaggio e ritiro a fine lavori: per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo							
	Per 2 mesi successivi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,95	13,90
7 N04.09.033.a	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 6 kg							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,50	14,50
	A RIPORTARE							176,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176,13
8 F03.5.03.044 .c	Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 66, vano superiore per installazione di dispositivi modulari su barra DIN35 con portello trasparente, alloggiamenti per installazione di prese CEE da quadro: larghezza 10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE							
	Quadri elettrici					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	63,16	63,16
9 F03.5.02.032 .b	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16 ÷ 32 A, IP 67 per 63 ÷ 125 A: resistenza al «filo incandescente» 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-380 ÷ 415 V							
	n° 4 prese per ogni quadro	4,00	2,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	19,85	158,80
10 NP01	Riunioni di coordinamento. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazion ... re idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con datore di lavoro e/o responsabile di cantiere.							
	in misura di 3 ore al mese	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO ora					9,00	38,01	342,09
11 F01.08.026.a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... , pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	160,00	160,00
12 F01.08.026.b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire l ... a, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,00	220,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´120,18
	T O T A L E euro							1´120,18

Il Tecnico

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 3077 MONTI LORENZO DI BOLOGNA

	A RIPORTARE							